


BW4 neo CTM/CTM-S (CE)

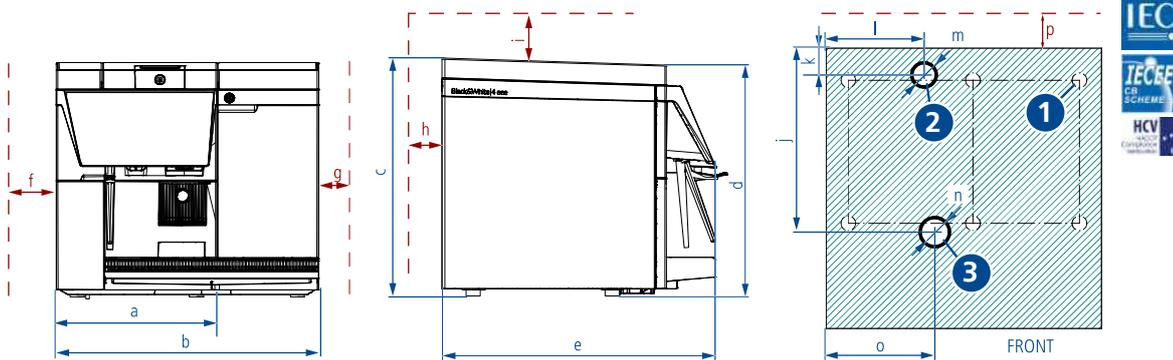


- 1 Maschinenfüsse
- 2 Festwasseranschluss und -Ablauf
- 3 Satzabwurf (optional)

a	345 mm (13.6 in)	b	565 mm (22.2 in)	c	505 mm (19.9 in) 550* mm (21.6* in)	d	490 mm (19.3 in) 535* mm (21* in)
e	580 mm (22.8 in)	f	150 mm (5.9 in)	g	100 mm (3.9 in)	h	80 mm (3.1 in)
i	350 mm (13.8 in)	j	379 mm (14.9 in)	k	55 mm (2.1 in)	l	200 mm (7.8 in)
m	50 mm (1.9 in)	n	60 mm (2.3 in)	o	222 mm (8.7 in)	p	80 mm (3.1 in)

*Höhe Festwasser/Abwasser-Betrieb

Abfluss

- **q**: Abstand Maschine zu Abfluss
< 1 m / 39.37 in.
- Abwasserleitung (Schlauch) nicht durchhängend.
- Kein Gegendruck in der Wasserleitung.
- Leitungsende nicht im Wasser.

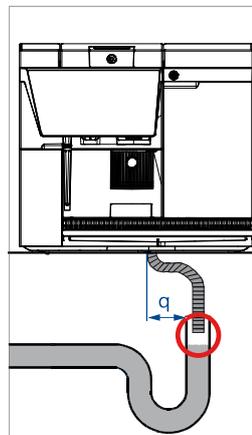

Maschinenparameter		Wasseranschlusswerte	
Anschluss / Leistung CE	220-240 VAC	Wasseranschluss	3/8"
	50-60 Hz	Dynamischer Wasserdruck	2-4 bar
	2000-2350 W	Dampfboilerdruck	2.6 bar
Gewicht	42 kg	Chlor	Kein
		TDS	70-200 ppm
		Gesamthärte	5-8 °dH
		pH	6.8-7.4
		Alkalinität	<100 ppm
		Eisen	<0.25 ppm